
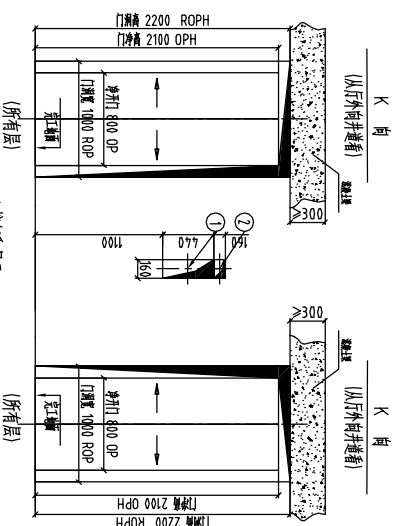


注：轿厢观察玻璃及层站玻璃的位置与所选装潢有关，图中所示位置仅为示意。如要玻璃在轿厢直梁处，则轿厢导轨距为：C_W+230。

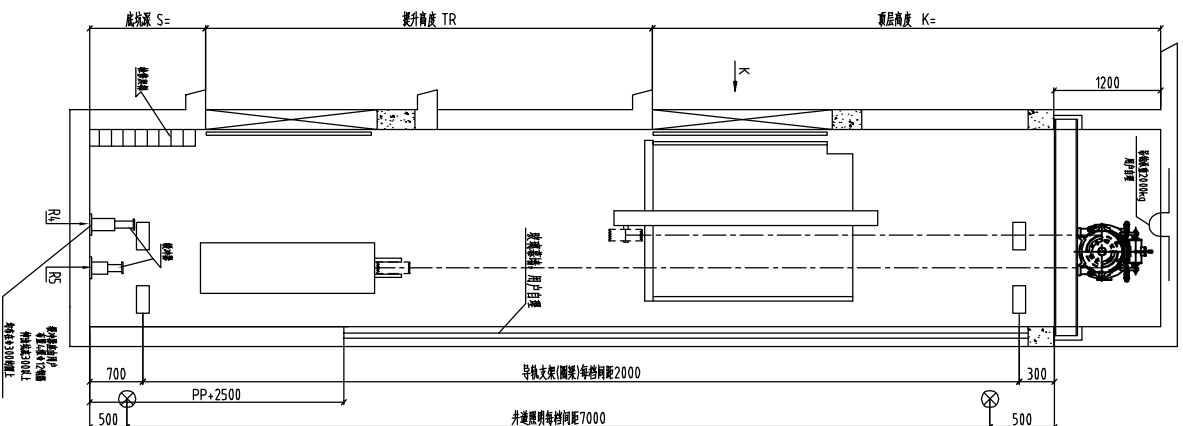

- 1:按钮和显示
- 2:消防开关仅适用于基站

注意 (生産工程に注意) 1. 材料検査 , 材料 2. 検査工程に注意		1. 材料検査 2. 検査工程に注意	
CONTRACT NO. 契約番号:		DATE 日付:	
DRAWING 図面:		PAGE 頁数:	
CHECKED 検査:		PAGES 2 頁 2 頁	
FINAL 最終:		PAGES 2 頁 2 頁	

NOTE: DO NOT SCALE THIS DRAWING, UNLESS OTHERWISE STATED. 此圖不得放尺繪製，另有規定。 2011-12版

[illegible]

TECHNICAL DATA				
电 梯 型 号	PRODUCT NO.	TKM		
载 重 量	DUTY LOAD	800kg		
速 度	SPEED	1.0	1.5	1.75 m/s
绳 速 比	ROPING	2:1		
控制方式	CONTROL	微机		
曳引机	MACHINE			

电动机功率	MOTOR POWER	5.6kW	8.5kW	28kW
开门方式	CLIP TYPE	手动		
最小起升高度	MIN.FLOOR HEIGHT	27m		
额定电流	RATED CURRENT	A		
启动电流	STARTUP CURRENT	A		
电力电源	POWER SUPPLY	380V 三相五线 50HZ		
照明灯电源	LIGHTING SUPPLY	220V 50HZ		
OWNER'S SIGNATURE 用户材料表				
DATE 日期				
物料名称	BS3 ② x400 ②			
物料尺寸	800 ② x200 ②			
REVISIONS 更改				
NAME 名称	DATE 日期	CHANGE 更改	REACTIONS 反应时间	
		R1=	70	
		R2=	65	
		R3=	50	
		R4=	88	
		R5=	68	

