


- 技术要求:
- 设备名称: 升降作业平台
  - 安装位置: 室内安装, 四周有墙。
  - 停站楼层: 2层2门。
  - 实际载重: 5000kg)。
  - 提升高度: 6700mm。
  - 主机功率: 7.5kw。
  - 油缸外径: 油缸Φ100, 共2只。
  - 井道开口: 宽3750深3850, 宽3750方向进出货。
  - 平台尺寸: 宽3000深3650, 宽3000方向进出货, 含护栏。
  - 平台护栏: 三面护栏高1800, 方管制作, 不封顶, 田格状, 不封闭。
  - 地坑深度: 一楼装潢后, 地坑净深600, 用户自理。
  - 地坑底部: 底部浇筑厚度≥200, 需预埋铁。
  - 门洞尺寸: 宽3850高≥400。
  - 开门方式: 一楼, 二楼机械联动门。
  - 门材质: 40×20×1.7矩形管焊接框架, 封直径3铁丝网。
  - 外围封闭: 无。
  - 控制按钮: 电梯专用数显按钮面板, 共2套。
  - 配电箱: 随机配一只。
  - 进相电源: 三相电源380V, 50HZ, 国标电缆6平方三相四线, 用户接到指定位置。
  - 水电要求: 用户免费提供临时使用的水电, 固定电源接至指定位置。
  - 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 井道的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层间隙调整铁板, 涉及土建均由用户自理。
  - 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm  
图纸填充颜色主要用于划分区域意义。

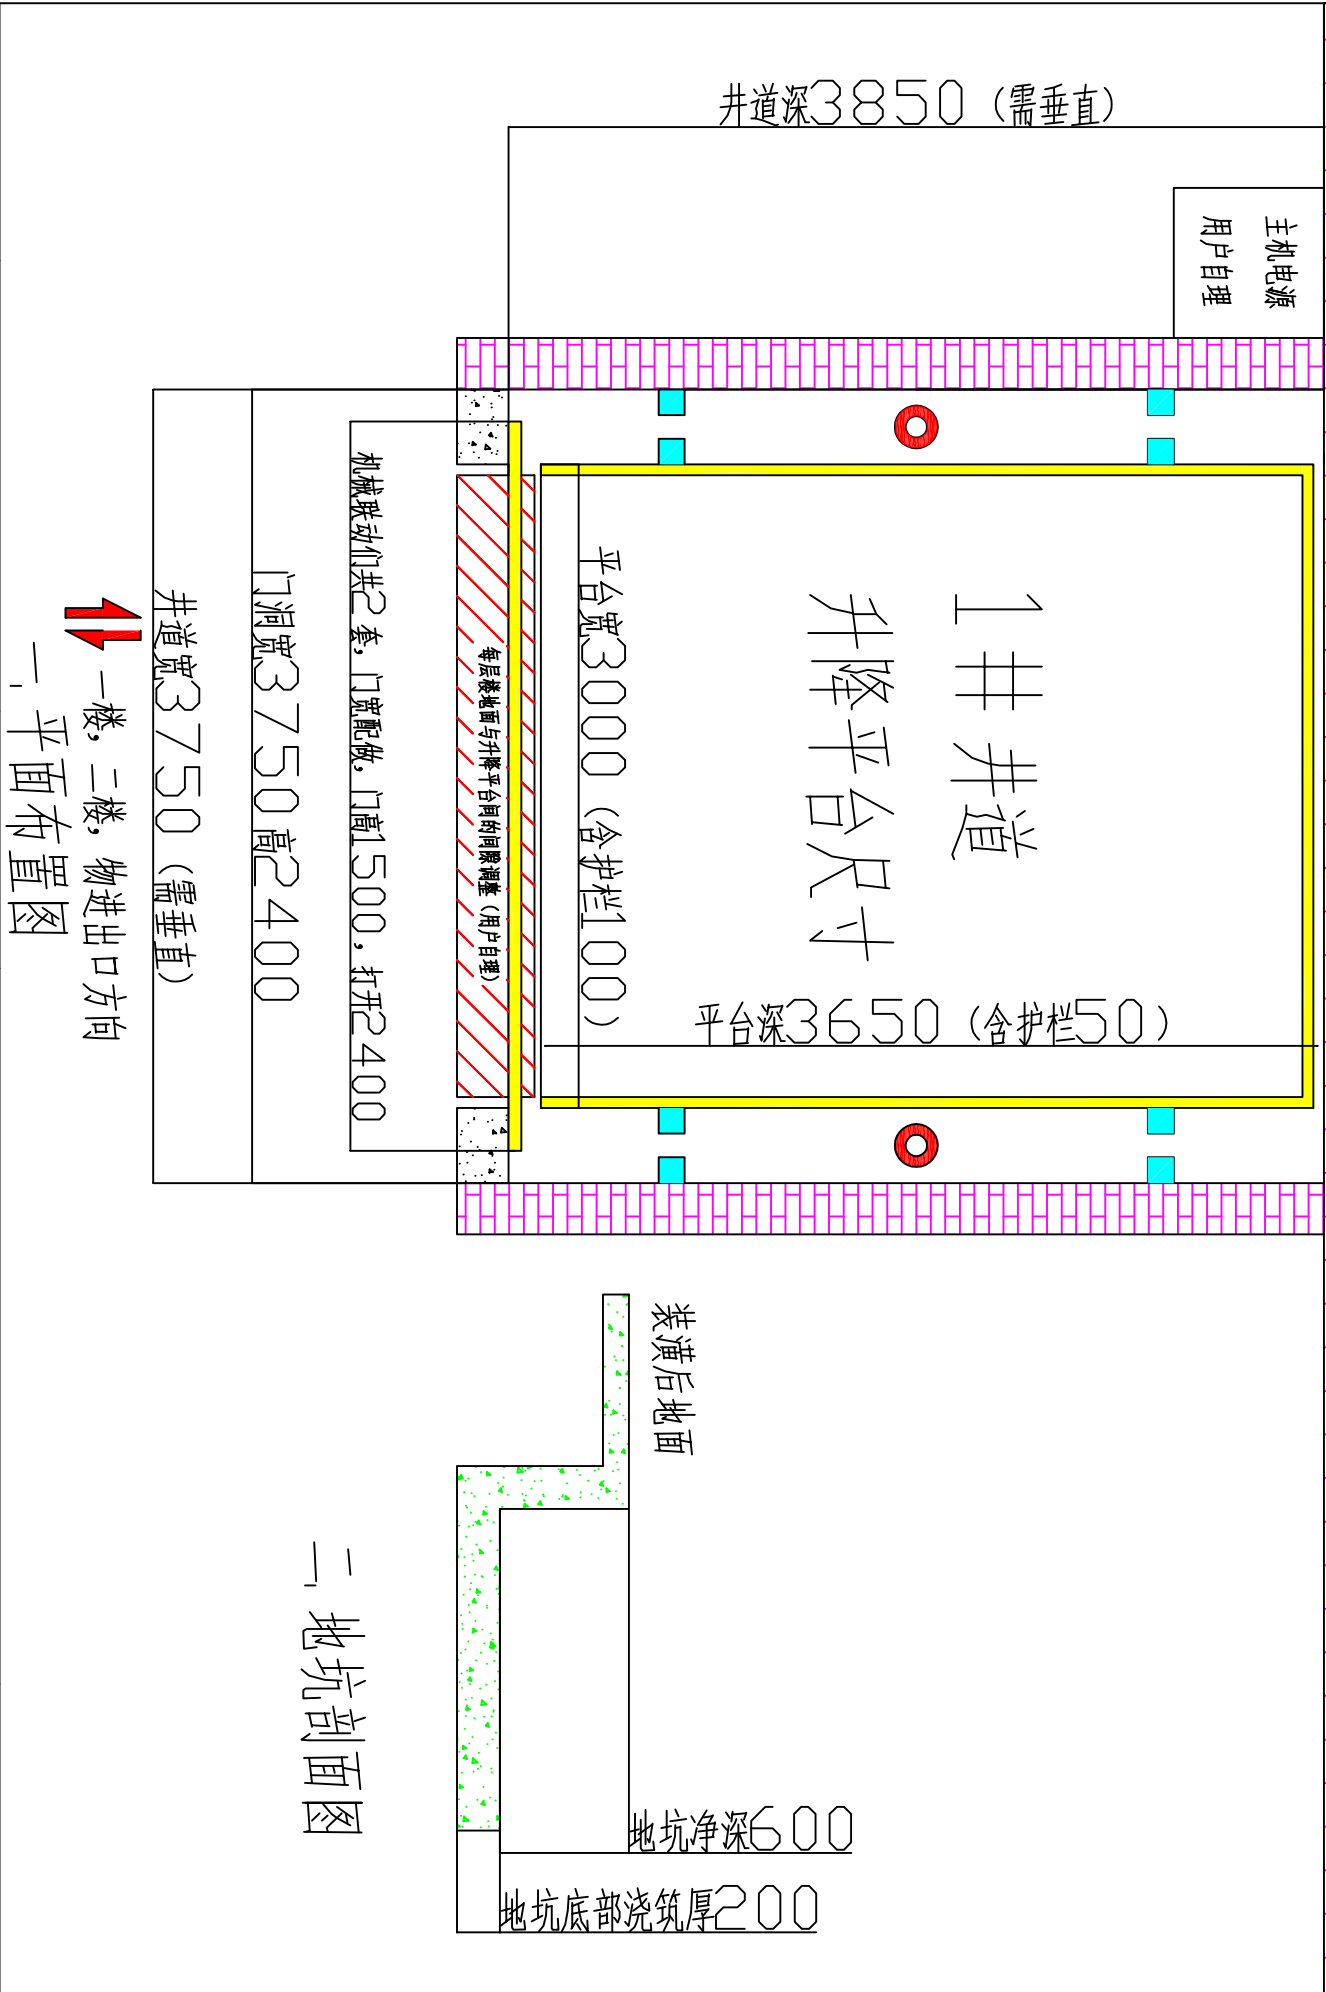

设备型号	SJG-6,7	用户单位	江山市	制 图	张建波 0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制图日期	2020.01.15