


↑ 二楼，三楼货物进出口方向

一、平面布置图

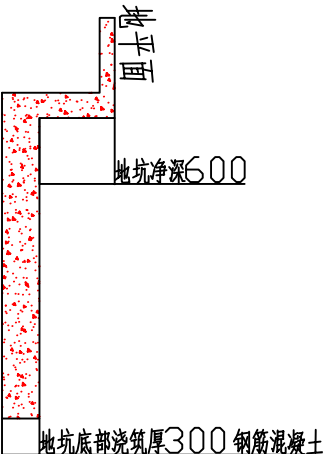

二、地坑

- 技术要求:
- 设备名称: 升降作业平台
 - 安装位置: 室内安装, 四周有墙, 用户自理。
 - 停站楼层: 3层3门
 - 实际载重: 10吨
 - 提升高度: 13米
 - 主机功率: 15kw
 - 油缸外径: 油缸Φ125, 共2只
 - 井道开口: 宽4900深7540, 宽4900方向进出货
 - 平台尺寸: 宽4100深7400, 宽4100方向进出货
 - 平台护栏: 2面护栏高1800, 不封板, 不封顶, 田格状
 - 地坑深度: 一楼装填后, 地坑净深600, 用户自理
 - 地坑底部: 要求底部浇筑厚度大于300, 预埋铁
 - 门洞尺寸: 门洞宽4200高3500, 共3个门洞
 - 开门方式: 外置电机卷帘门, 带孔
 - 门材质: 外置电机卷帘门, 带孔
 - 外围封闭: 无
 - 控制按钮: 数显按钮面板, 共3套
 - 配电箱: 安装在图纸主机位置, 距离地面1.7米位置
 - 进相电源: 三相电源380V, 50HZ, 国标电缆15平方三相四线, 用户接到指定位置。
 - 水电要求: 用户免费提供临时使用的水电, 固定电源接至指定位置。
 - 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 井道的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层间隙调整铁板, 涉及土建均由用户自理
 - 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm
图纸填充颜色主要用于划分区分块意义

设备型号	SJG-13	用户单位	衢州江山	制	图	张建波 0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州筑筑机电有限公司	制图日期		2020.07.13