



井道宽4300

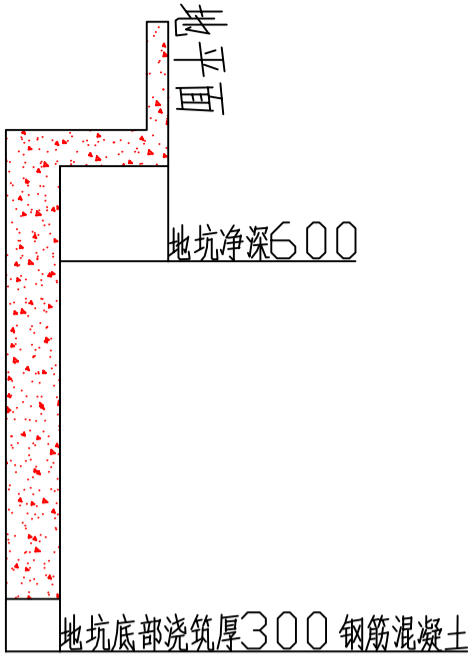

二、地坑

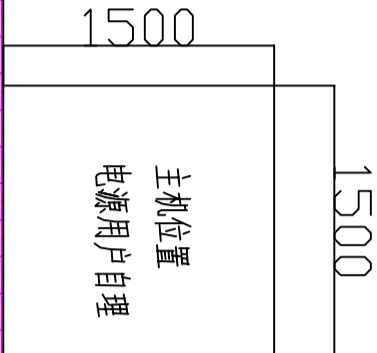

升降平台尺寸

平台深7500 (含护栏50)

平台宽3500 (含护栏100)

井道深7700

一、平面布置图

↑ 一楼，二楼，三楼货物进出口方向



技术要求:

1. 设备名称: 升降作业平台
2. 安装位置: 室内安装, 四周有墙。
3. 停站楼层: 3层3门
4. 实际载重: 10吨
5. 提升高度: 13.8米
6. 主机功率: 15kW
7. 油缸外径: 油缸 $\Phi 125$, 共2只
8. 井道开口: 宽4300深7700, 宽4300方向进出货
9. 平台尺寸: 宽3500深7500, 宽3500方向进出货
10. 平台护栏: 3面护栏高1800, 不封板, 不封顶, 田格状
11. 地坑深度: 一楼装潢后, 地坑净深600, 用户自理
12. 地坑底部: 要求底部浇筑厚度大于300, 预埋铁
13. 门洞尺寸: 门洞宽3600高3000
14. 开门方式: 1楼压开门, 2楼自制升降门, 3楼顶开门
15. 门材质: 40×20×1.7矩形管焊接框架, 封直径3铁丝网
16. 外围封闭: 无
17. 控制按钮: 电梯专用数显按钮面板, 共3套
18. 配电箱: 安装在图纸主机位置, 距离地面1.2米位置
19. 进相电源: 三相电源380V, 50HZ, 国标电缆15平方三相四线, 用户接到指定位置。
20. 水电要求: 用户免费提供临时使用的水电, 固定电源接至指定位置。
21. 土建施工说明: 地坑, 楼层开口, 门洞, 井道的施工, 加固, 预埋铁, 各楼层间隙调整铁板, 涉及土建均由用户自理
22. 制图说明: 本图纸不按比例绘制, 未标注尺寸的均为mm
图纸填充颜色主要用于划分区块意义

设备型号	SJG-13.8	用户单位	江山	制 图	张建波 0571-65111051
设备名称	升降作业平台	制图单位	杭州玖筑机电有限公司	制 图 日期	2020.04.02